


TULO- JA POISTOILMAKONEKOHTAINEN RETERMIA LTO- RATKAISU. POISTOKONEENA LTO- HUIPPUIMURI

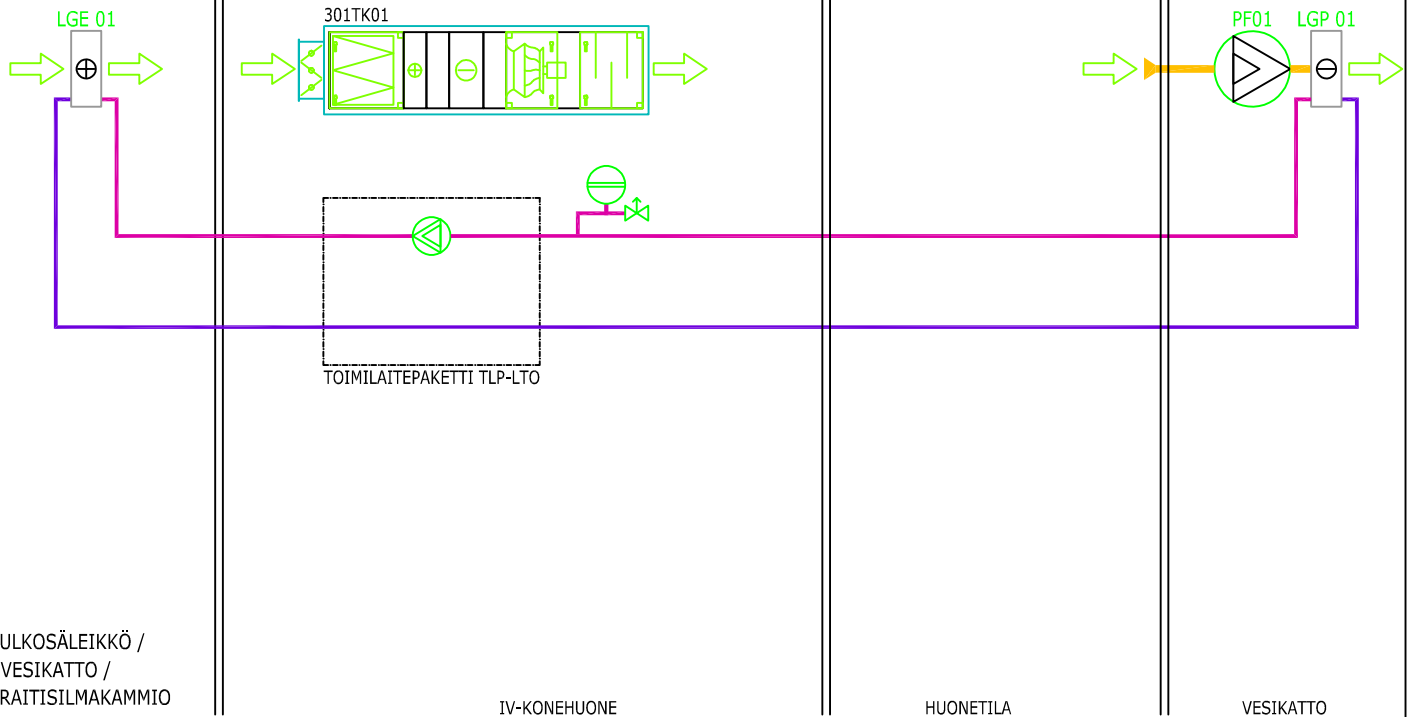

TULO- JA POISTOILMAKONEKOHTAINEN RETERMIA LTO- RATKAISU. POISTOKONEENA LTO- HUIPPUIMURI

Tulopatterit (LGE) sijoitetaan raitisilmakammioon/-katokseen/-säleiköksi. Tuloilmakoneen ilmanotto keskitetysti LTO-järjestelmän jälkeen. Tuloilmakoneena voidaan käyttää koteloitua konetta tai erilliskomponenteista koottua ratkaisua.

Poistoilmakoneena toimiva LTO- huippuimuri sijoitetaan vesikatolle.

Toimilaitepaketti TLP-LTO sisältää LTO-toiminnon moottoriventtiilin, pumpu(n/t) sekä virtausmittarin.

Tulo- ja poistopatterit sekä toimilaitepaketti Retermia-toimituksessa.